



AKW
Solutions d'aménagement
à accès facile

Braddan


Receveur de douche à accès facile 0-40mm

> Conçu pour tous les sols, il offre aussi la possibilité de personnaliser les dimensions

| Conçu pour tous les sols (dalles de béton, chape et bois) et tous les types de revêtement de sol (carreaux en céramique et vinyle).

| Peut être monté en surface sans aucune préparation du sol. En fonction du type de sol, le Braddan procure un accès facile ou un accès de plain-pied à la douche.

| Le receveur peut-être totalement encastré (accès à 0), semi-encastré (accès à 20 mm), posé sur le sol (accès à 40 mm)

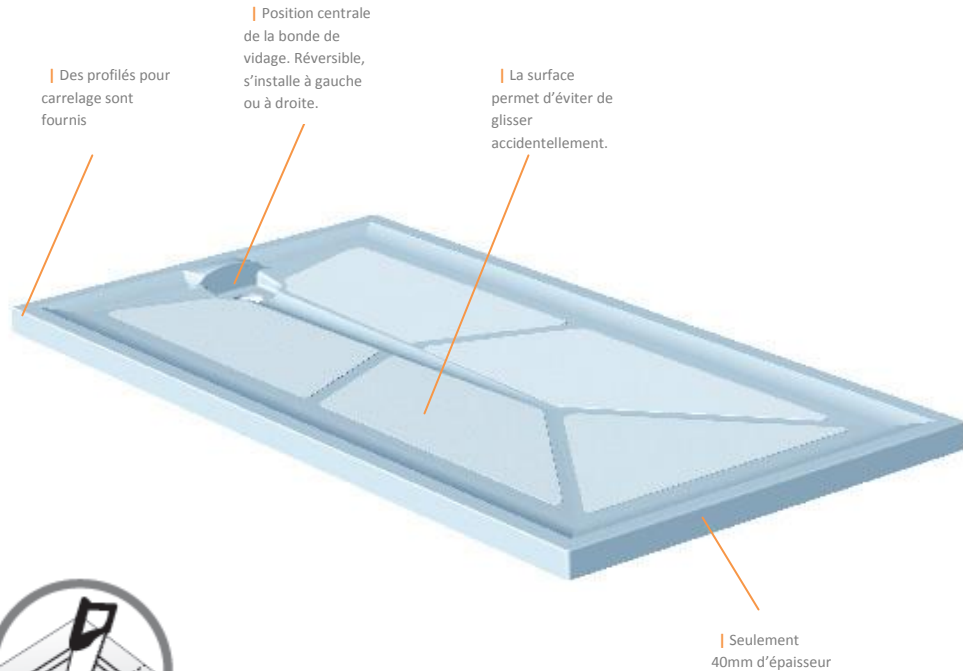

accès sans obstacle 0 mm



accès facile 40 mm



possibilité de découpe
(uniquement longueur 1800mm)

> Qualité

| En matériau composite, particulièrement rigide et résistant aux chocs (certains modèles) ou en fibre de verre renforcée avec du bois et de l'acier.


> Caractéristiques

Hauteur du receveur	Bois	Béton plein	Chape en béton	En angle	En niche	Option de découpe	Sens de la pose	Option de bonde de vidage
40 mm	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Uniquement 1800mm de longueur	Réversible	Gravité ou Pompe

> Normes



> Dimensions

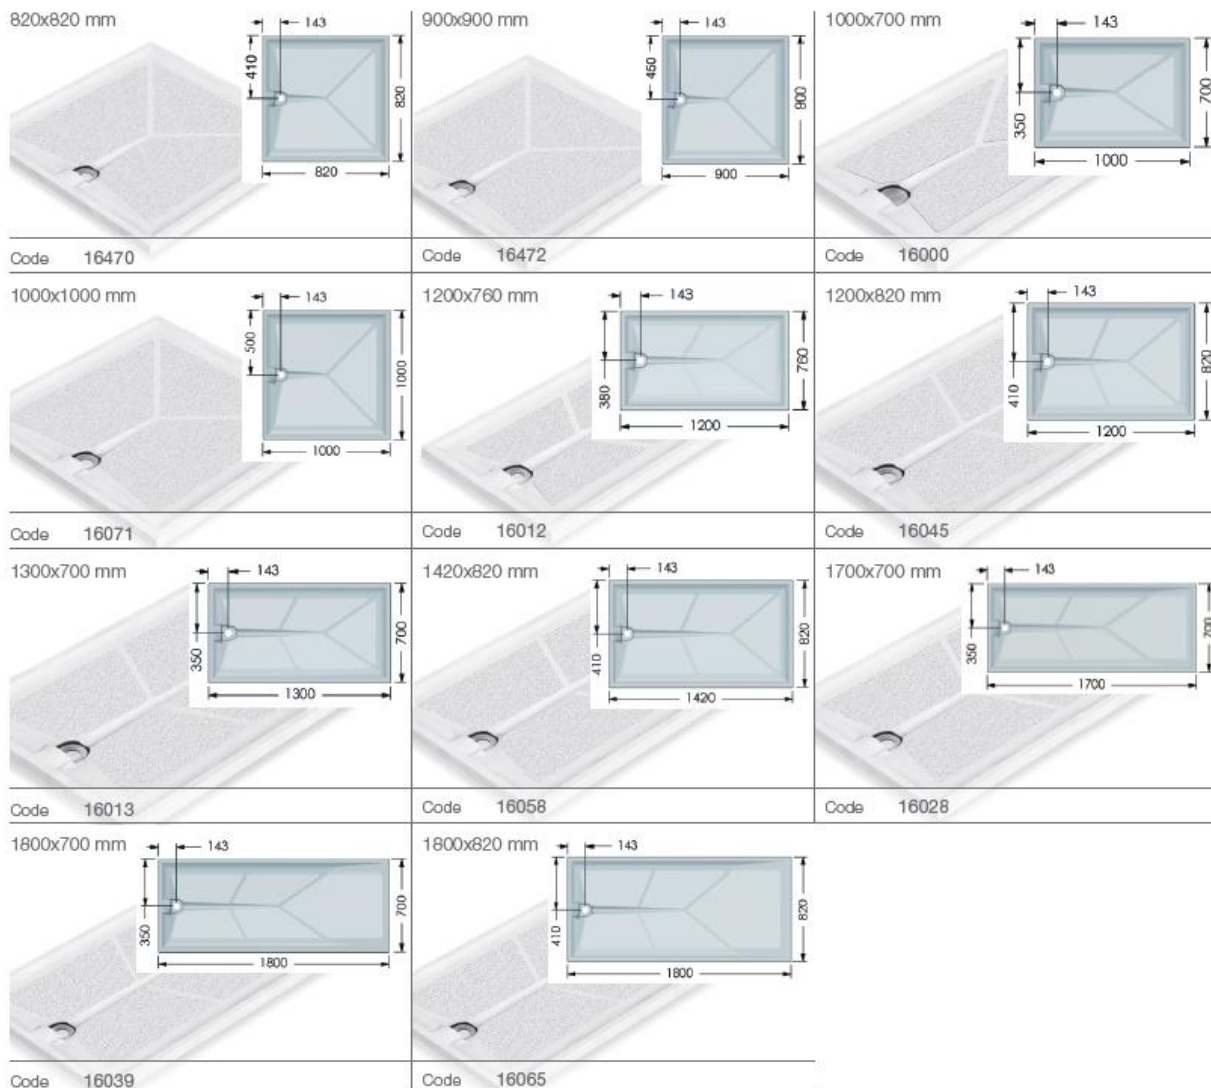

> Options & bondes de vidage

rampes

bonde de vidage à évacuation gravitaire

bonde de vidage à évacuation par pompe

| Kit rampe 20mm droite - code 25000
angle - code 25001

| Kit rampe 40mm droite - code 25002
angle - code 25003

| TB50 code 25403

| Standard code 25122




| Pompe digitale DigiPump D4 code 25255EU




> Mise en oeuvre


| Installation du receveur de niveau avec la chape (aucune rampe n'est nécessaire)

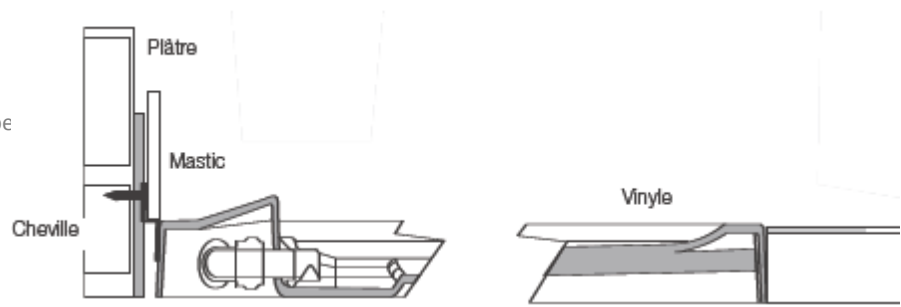


| Installation du receveur sur le plancher (rampe de 40 mm nécessaire pour accès en fauteuil roulant)

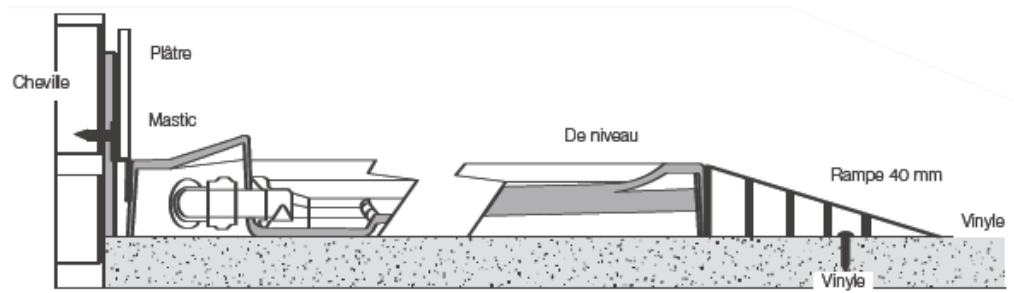


| Installation du receveur sur des sols en bois (rampe de 20 mm nécessaire pour un accès en fauteuil roulant)

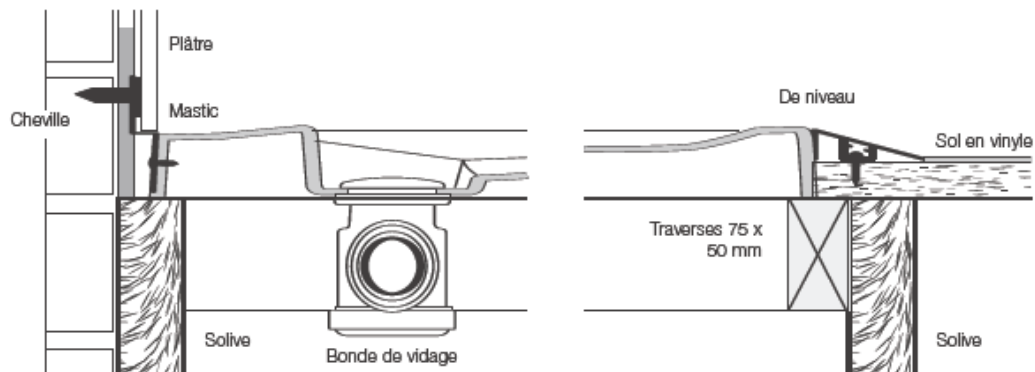

> Le Braddan se loge dans l'épaisseur des planchers de 18mm et il n'est donc plus nécessaire d'augmenter l'épaisseur du reste du sol. Aucune mousse structurée n'est nécessaire sous le receveur.

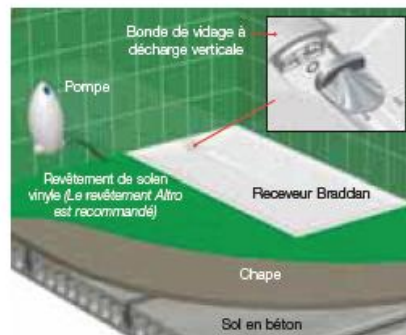

> Installation du receveur Braddan dans une chape avec bonde de vidage à décharge verticale (encart) pour un accès facile à la douche.

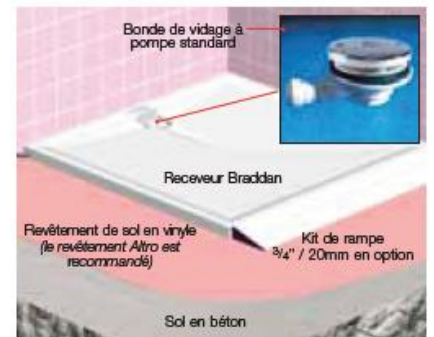

> Installation montée en surface du Braddan avec bonde de vidage à pompe standard (encart) et kit de rampe 11/2" / 40mm en option.